





## Versione INTONACO



### Controtelaio per anta singola

Luce rappresenta la sintesi dell'esperienza e del know-how Eclisse: primo controtelaio nel mercato che consente l'inserimento, nella stessa parete nella quale è alloggiato il controtelaio, di punti luce, termostati, interruttori e cablaggi telefonici, eliminando definitivamente soluzioni alquanto scomode e scarsamente funzionali.

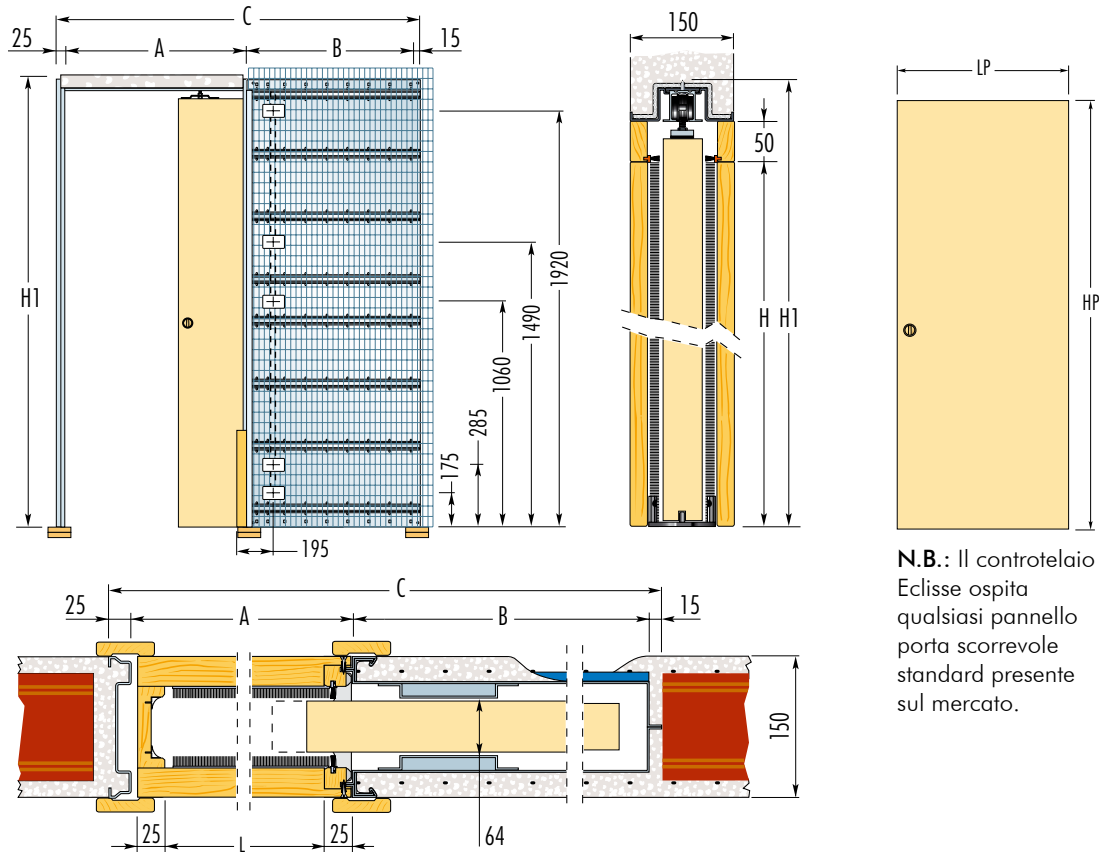

**N.B.:** Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
600 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	650	625	150	64	615 ÷ 635	2010/2110	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm. 600 a mm. 1300 e altezze da mm. 1000 a mm. 2600 (misure intermezze di mm. 50).  <b>Avvertenze</b> È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max. mm. 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro). La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 Kg. Lo spessore delle scatole elettriche è di mm. 40 (2 scatole sono in dotazione).
650 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	700	725	150	64			
700 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	750	725	150	64	715 ÷ 735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1665 x 2085/2185	800	825	150	64			
800 x 2000/2100	1715 x 2085/2185	850	825	150	64	815 ÷ 835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1865 x 2085/2185	900	925	150	64			
900 x 2000/2100	1915 x 2085/2185	950	925	150	64	915 ÷ 935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2065 x 2085/2185	1000	1025	150	64			
1000 x 2000/2100	2115 x 2085/2185	1050	1025	150	64	1015 ÷ 1035	2010/2110	

misure espresse in mm.

## TRATTAMENTI

Anticorrosione

## ACCESSORI applicabili

Motorizzazione, Autochiusura, Profilo Security

## VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.